

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата






Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

W/ε8-11/201X/3

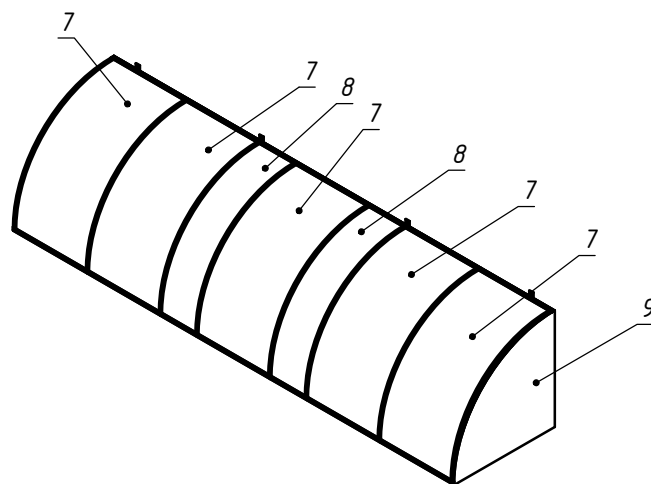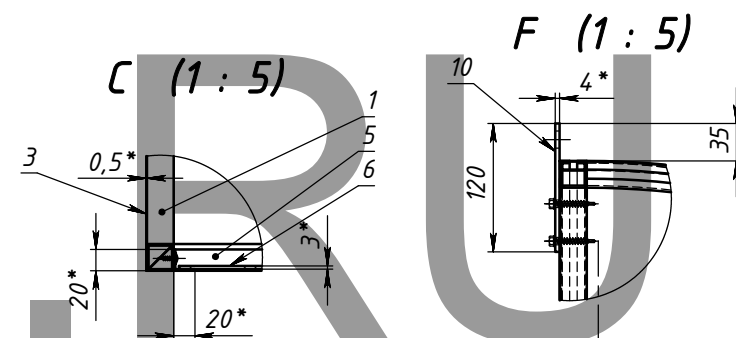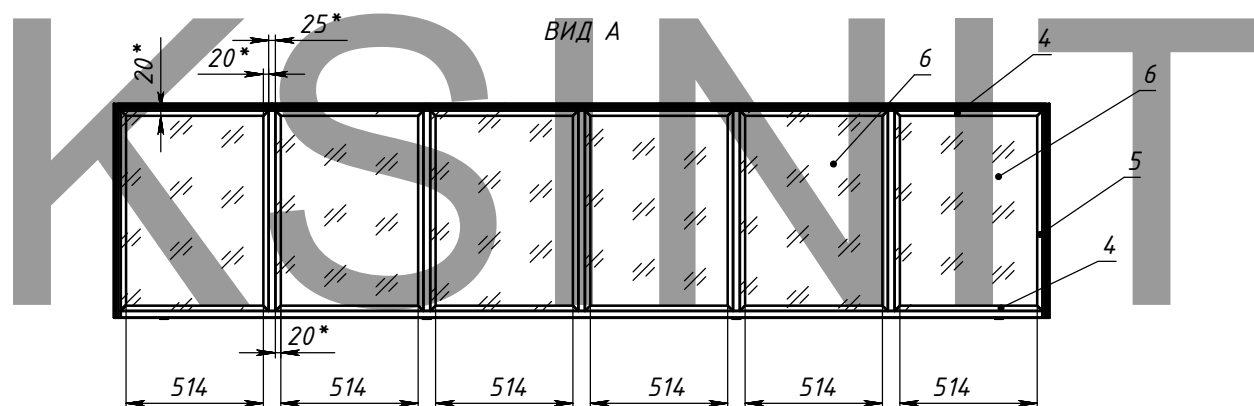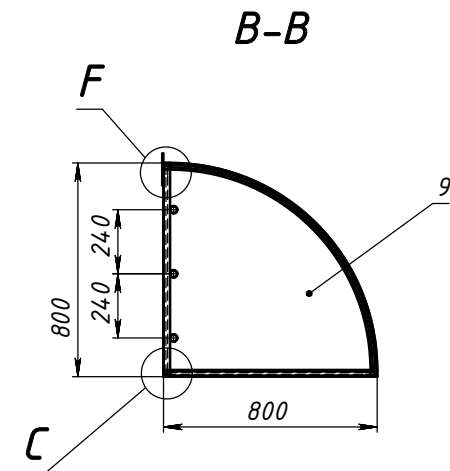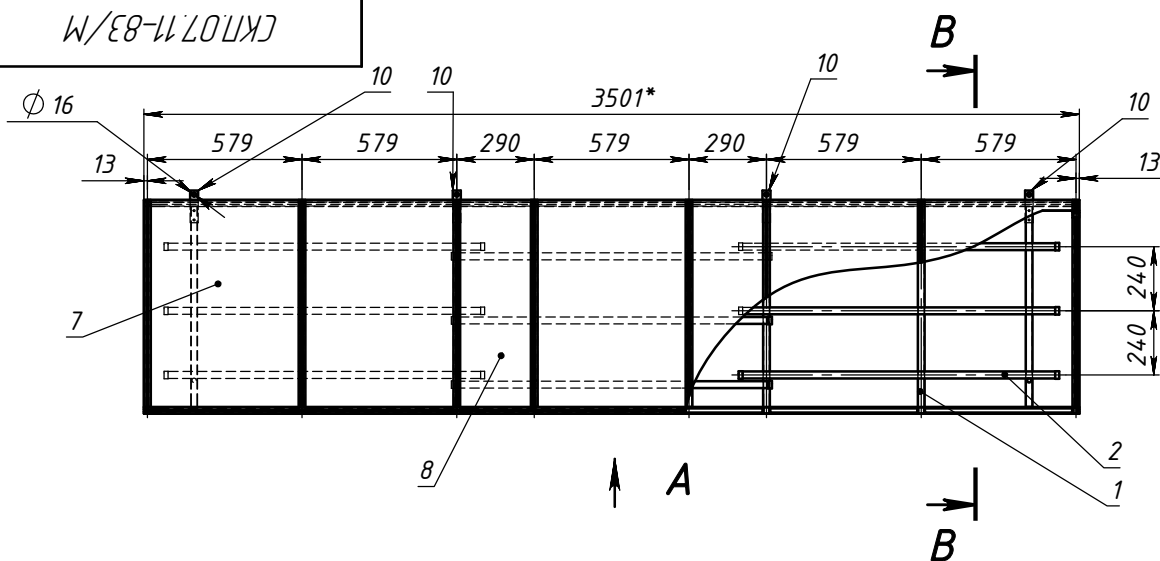

Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	СКП.07.11-83/К1	Каркас К1		1
2	СКП.00.10-00/XXXX	PHILIPS T8 - 36 Вт		1
3	СКП.00.10-00/XXXX	Задняя стенка	Лист алюмин. 0,5 мм	1
4	ЧА-1	Уголок ГОСТ 8617-81 Д161	20x20x15	12
5	ЧА-2	Уголок ГОСТ 8617-81 Д161	20x20x15	12
6	СКП.00.10-00/XXXX	Панель П-1	Оргстекло 3 мм	6
7	СКП.00.10-00/XXXX	Баннерная ткань М-1		5
8	СКП.00.10-00/XXXX	Баннерная ткань М-2		2
9	СКП.00.10-00/XXXX	Баннерная ткань М-3		2
10	СКП.07.11-83/ПМ	Петля М		4

СКП.07.11-83/М				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Маркиз	Морозихин		03.07.2011
Проб.				03.07.2011
Т.контр.				
Нач. КБ				03.07.2011
Н.контр.				
Утв.				
Маркиз				
Лит			Масса	Масштаб
			32.76	1:20
Лист 1			Листов 4	
"КСИНИТ"				
Наружная реклама				

Маркиз

Копировал

Формат А3

Перф. примен.

Справ. №

Подпись и дата





Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СКП.07.11-83/К1

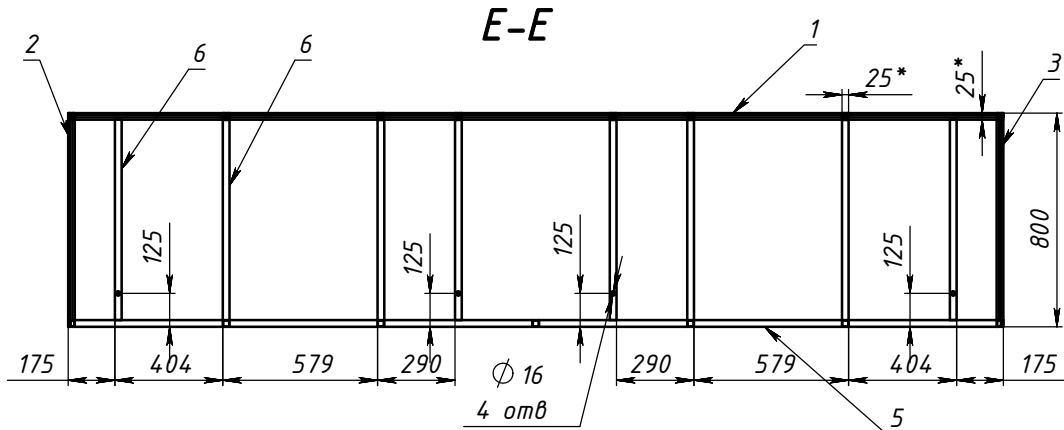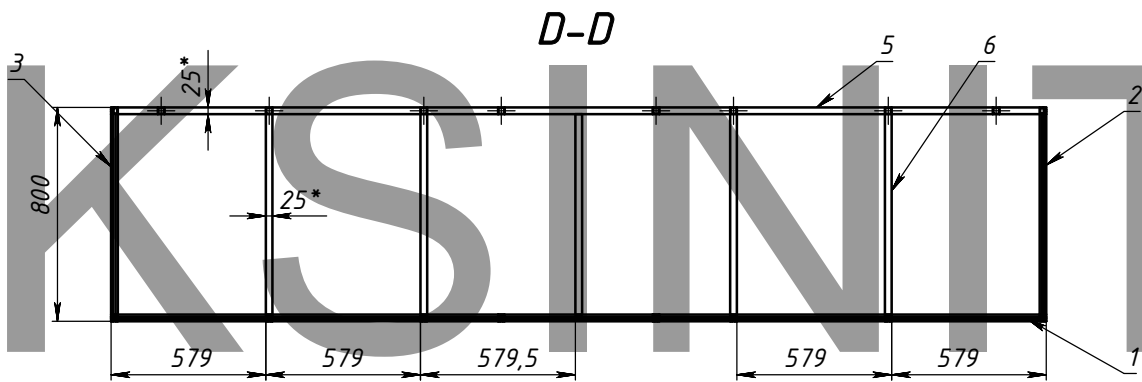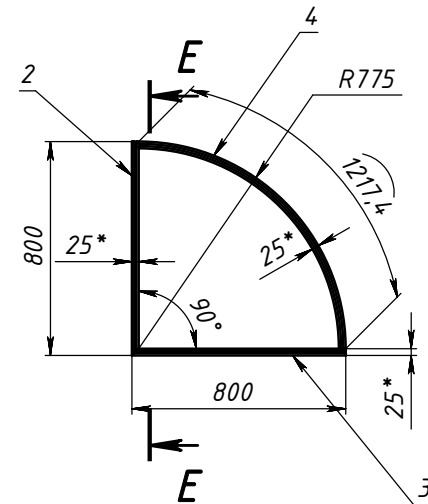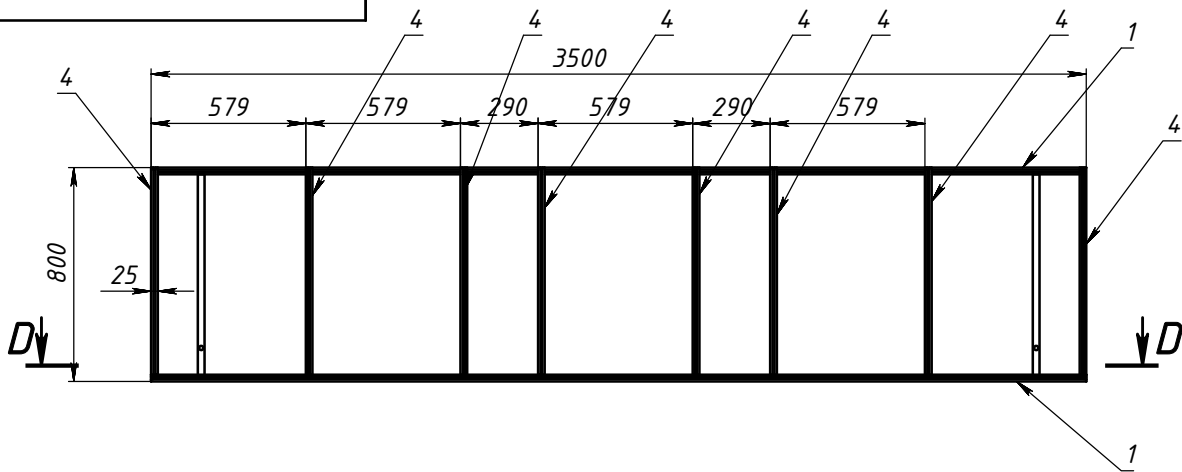

1. * Размеры для справок.
2. Изготовление производить по ТУ предприятия-изготовителя.
3. Неуказанные предельные отклонения Н14, h14, IT14/2.

Поз	Обозначение	Наименование	Описание	К-во
1	М-1	Профиль Milliken	L=3500	2
2	М-2	Профиль Milliken	L=800	2
3	М-3	Профиль Milliken	L=800	2
4	МЛ-1	Профиль Milliken	L=1218	8
5	ЛА-1	Труба КВ ГОСТ 18475-82 АД3111	25x25x15 L=3450	1
6	ЛА-2	Труба КВ ГОСТ 18475-82 АД3111	25x25x15 L=750	13

СКП.07.11-83/К1				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Морозихин			13.07.2011
Проб.				13.07.2011
Т.контр.				
Нач. КБ				13.07.2011
Н.контр.				
Утв.				

Каркас К1			Лит	Масса	Масштаб
				14.70	1:20
			Лист 2	Листов 4	
			"КСИНИТ"		
			Наружная реклама		

Формат А4

Перв. примен.

Спроб. №

Подпись и дата


Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СКП.07.11-83/ЭЛ.1

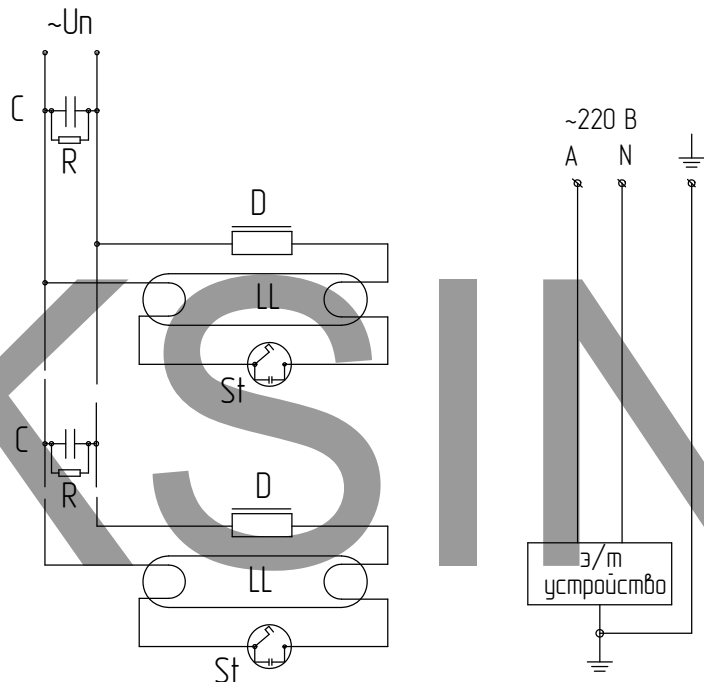

Обозначения:
D- дроссель (ПРА)
LL- люминесцентная лампа
St- стартер
C- конденсатор
R- разряжающий резистор

Примечание:
1. Внутреннее соединение светотехники вести проводом ПВ-1-1

ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ		
Параметр	Разм-ть	Значение
Мощность активная	Вт	382,7
Полная мощность (C=0)	ВА	890,1
cos φ (C=0)		0,430
Реактивная мощность (C=0)	Вар	803,6
Расчетный ток (C=0)	А	3,87
Ёмкость конденсатора (C)	мкФ	45
Сопротивление конденсатора	Ом	70,77
Мощность конденсатора	Вар	747,5
Реактивная мощность (C=45)	Вар	56,1
Полная мощность (C=45)	ВА	386,8
Расчетный ток (C=45)	А	1,76
cos φ (C=45)		0,989

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ					
№	Потребитель	Номинал	Рабочий ток, А	cos φ	Количество, шт.
1	Люминесцентный светильник PHILLIPS	58 Вт L= 1500 мм	0,670	0,45	х
2		36 Вт L= 1200 мм	0,430	0,43	9
3		30 Вт L= 900 мм	0,365	0,44	х
4		18 Вт L= 600 мм	0,370	0,30	х
5		15 Вт L= 450 мм	0,310	0,33	х
6	Конденсатор	C= 45 мкФ			1
7		C= 9 мкФ			х

					СКП.07.11-83/ЭЛ.1			
					Маркиз	Лит	Масса	Масштаб
								1:20
						Лист 4	Листов 4	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема электрическая принципиальная	"КСИНИТ" Наружная реклама		
Разраб.		Морозихин		13.07.2011				
Проб.				13.07.2011				
Т.контр.								
Нач. КБ				13.07.2011				
Н.контр.								
Утв.								

Маркиз

Копировал

Формат А3